


GRUPPO DI REGOLAZIONE TERMOSTATICA PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO BOOSTER UNIT WITH THERMOSTATIC MIXING VALVE

SERIE GRT

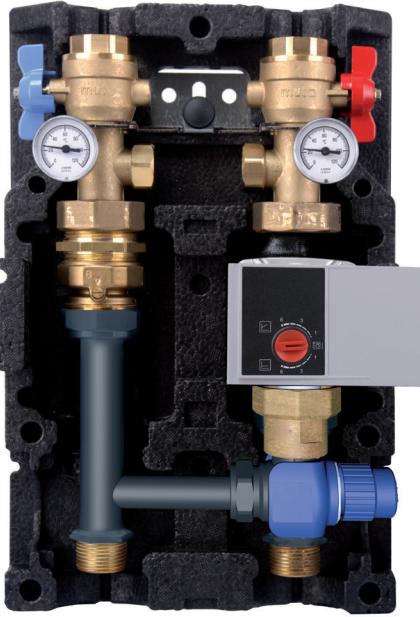

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

I gruppi di distribuzione e regolazione termostatica MUT, definiti anche gruppi di rilancio, sono particolari componenti indicati generalmente per la distribuzione del fluido termovettore alla temperatura idonea al funzionamento dell'impianto, sia in impianti multipiano o multizona.

Il gruppo di rilancio diretto MUT serie GRT svolge la funzione di mantenere costante, al valore impostato nel generatore di calore, la temperatura di mandata del fluido distribuito in un impianto alla corretta temperatura, come ad esempio un impianto per pannelli radianti a pavimento, per ventilconvettori o per radiatori. Completo di pompa ad alta efficienza, valvola miscelatrice a tre vie termostatica con sensore di temperatura integrato, termometri sulla mandata e sul ritorno, valvola di ritegno e coibentazione a guscio preformata.

MAIN CHARACTERISTICS

Booster Unit with thermostatic mixing valve for heating and air conditioning systems MUT series GRT, are especially designed and dedicated products, generally indicated for distribution of the heat transfer fluid at a temperature suitable for the operation of the plant, both in multi-level or multi-zone buildings.

MUT series GRT unit performs the function of keeping the flow temperature constant, at the set value of the boiler, of the medium distributed in a low temperature system for example in underfloor radiant panels, fan-coils systems or radiators. GRT products series are equipped with thermostatic three-way mixing valve with built-in temperature sensor, flow and return temperature gauges, check valve and pre-formed shell insulation.

FUNZIONAMENTO

I Gruppi di Rilancio con regolazione termostatica MUT serie GRT svolgono la funzione di mantenere costante, al valore impostato, la temperatura di mandata del fluido distribuito in un impianto a bassa temperatura per pannelli radianti a pavimento o per radiatori. I gruppi di rilancio GRT sono equipaggiati di pompa ad alta efficienza, valvola miscelatrice a tre vie termostatica con sensore di temperatura integrato, termometri di mandata e ritorno, valvole di ritenuta e coibentazione a guscio preformata.

FUNCTION

Booster Unit with thermostatic mixing valve MUT series GRT perform the function of keeping the flow temperature constant, at the set value, for the medium distributed, i.e. in a low temperature system for underfloor radiant panels. They are a complete system equipped with thermostatic three-way mixing valve with built-in temperature sensor, flow and return temperature gauges, check valves and pre-formed shell insulation.



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

Attacchi / fittings
Lato Impianto / connections to system G 1" F (ISO 228-1)
Lato Caldaia Collettore / boiler or manifold connections diameter G 1" M (ISO 228-1)
Interassi / interaxes mm 125

Fluidi / Medium
Acqua / Water
Acqua + 30% Glicole / Water with max percentage of glycol of 30%

Pressione max di esercizio / Max working pressure
6 bar (fino a 10 bar per altri tipi di circolatori idonei)
(up to 10 bar for different pumps)

Temperatura max acqua / max water temperature
110 °C con Temperatura ambiente ≤ 50 °C
110 °C at room Temperature ≤ 50 °C

Campo di misura Termometri / temperatures gauges
0 ÷ 120 °C

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

MAX **Portata max / max flowrate**
 $\Delta p=0$ kPa kg/h 2300 - $\Delta p=15$ kPa kg/h 1800

MAX POWER **Potenza max impianto ($\Delta t=20$ K) / max capacity (at $\Delta t=20$ K)**
 $\Delta p=0$ kPa kW 53 - $\Delta p=15$ kPa kW 42

Kvs **KVs (riferito alla sola valvola) / KV_s (of the single valve)**
m³/h 3,9

POMPA DI CIRCOLAZIONE / PUMP DATA

Prevalenza max / max pump head
m 6,2

Alimentazione / electrical supply
V-Hz 230-50/60

W **Consumo / consumption**
W 3-45

Interasse / axle spacing
mm 130

Attacchi / fittings
G" 1" 1/2

VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA THERMOSTATIC MIXING VALVE

Temperatura acqua miscelata / mixed water temperature range
20÷43 °C

Stabilità temperatura / temperature stability
± 3 °C

MATERIALI - MATERIALS

Tubazioni di collegamento:
Connection pipes:
Rame Cu DHP/Ottone CW614N
Copper Cu DHP/Brass CW614N

Ritegno:
Check valve:
Corpo in Ottone CW614N
Body in brass CW614N

Otturatore:
Obturator:
PTFE
PTFE

Valvola a sfera:
Ball valve:
ottone CW614N/CW617N
brass CW614N/CW617N

Valvola Termostatica:
Thermostatic valve:
ottone CW617N – acciaio Inox AISI 302
Brass CW617N - Stainless steel AISI 302

Guarnizioni di tenuta:
Sealing gaskets:
EPDM/FKM
EPDM/FKM


Coibentazione:
Insulation material:
EPP
EPP

Densità:
Density:
45 kg/m³
45 kg/m³

Campo di temperatura di esercizio:
Working temperature range:
-5 ÷ 120 °C
-5 ÷ 120 °C

Conducibilità termica:
Thermal conductivity:
0,037 W/(m K) a 10 °C
0,037 W/(m K) at 10 °C

Reaction to fire (UL94):
class HBF

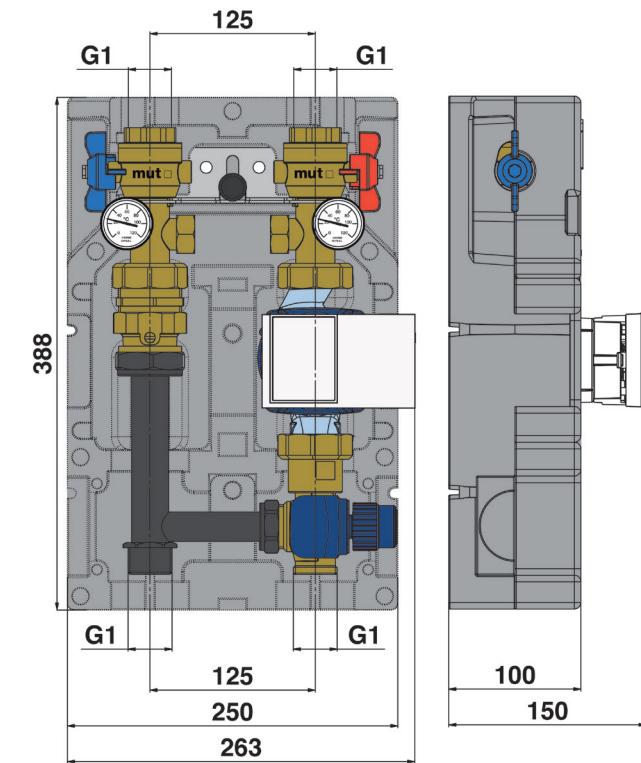

DIMENSIONI DI INGOMBRO - OVERALL DIMENSIONS

MODELLO GRT 7.030.01957


IMBALLO - PACKING

Dimensioni/overall	mm 412X200X292
Peso/weight	Kg 5,3

GRUPPO - BOOSTER UNIT WITH THERMOSTATIC MIXING VALVE

Dimensioni/overall	mm H 388 X L 263 X P 150
--------------------	--------------------------

DIAGRAMMA DELLE PERDITE DI CARICO - HEAD LOSS DIAGRAM

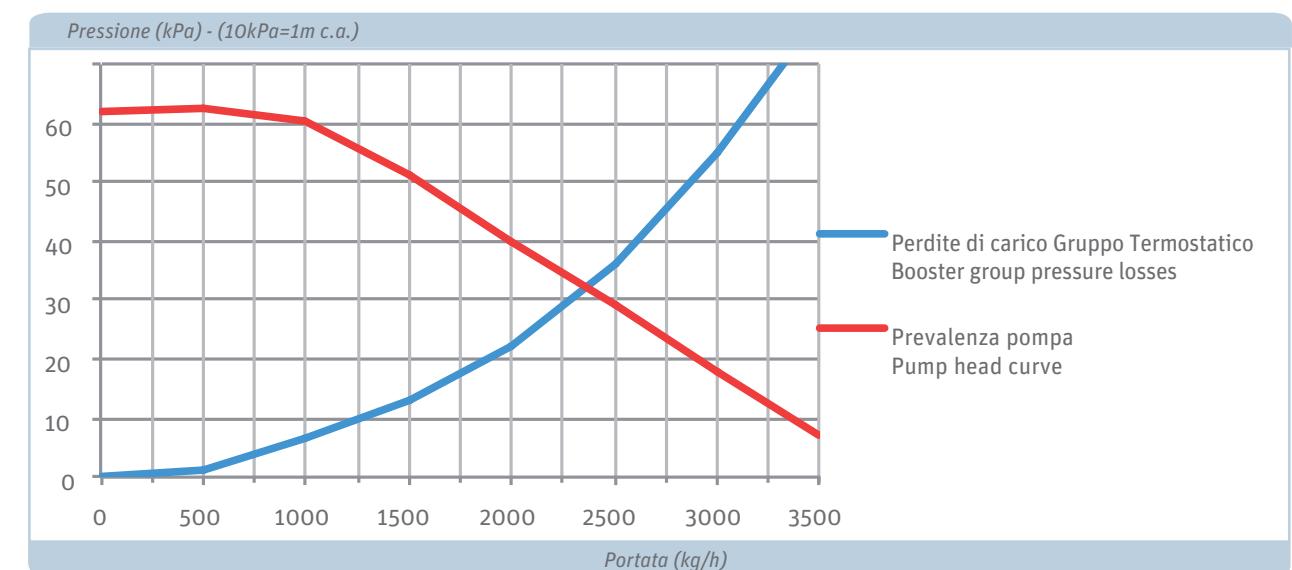


GRUPPO DI REGOLAZIONE TERMOSTATICA PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO BOOSTER UNIT WITH THERMOSTATIC MIXING VALVE

SERIE GRT



SCHEMI APPLICATIVI - APPLICATION DIAGRAMS

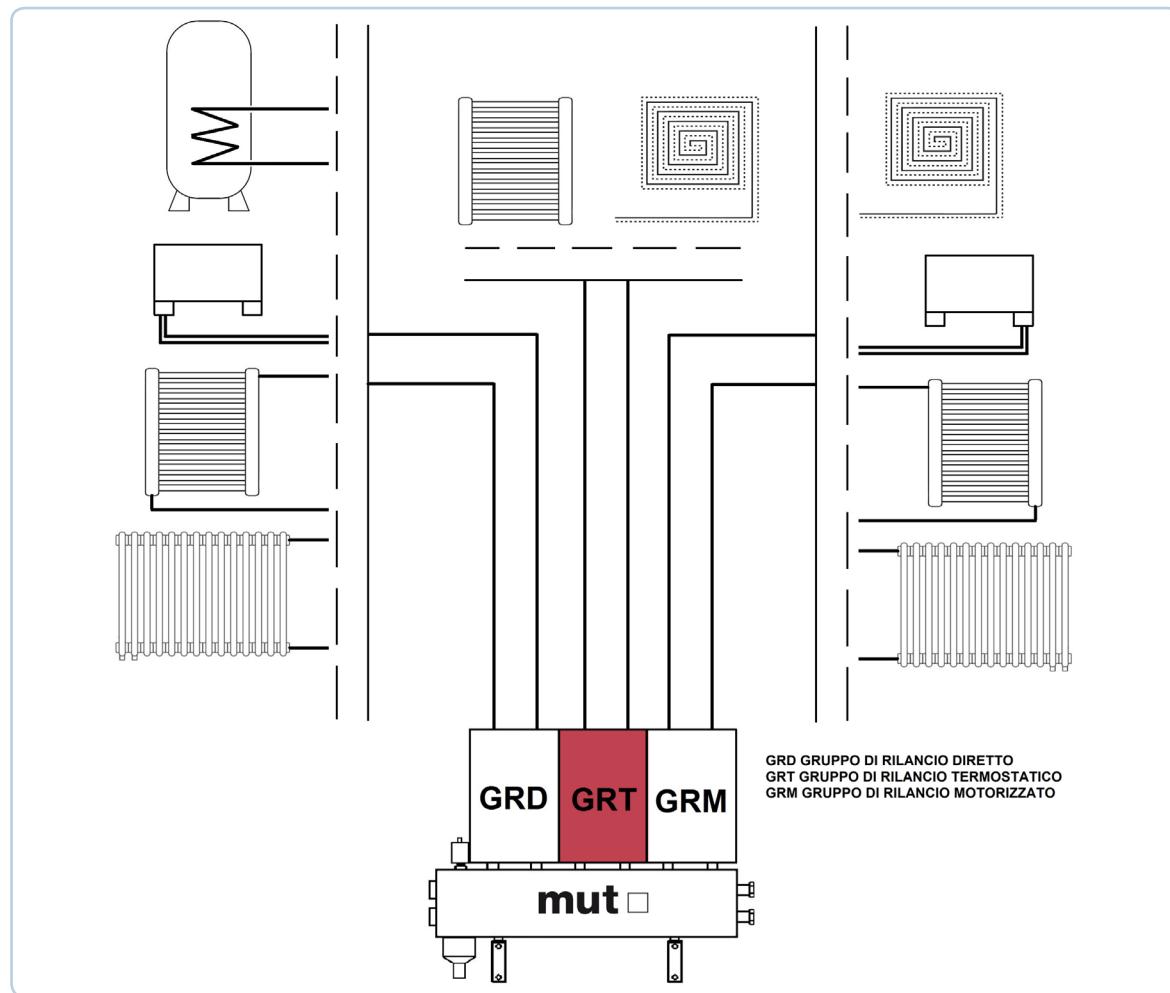

COLLEGAMENTI ELETTRICI / ELECTRICAL CONNECTIONS:

Fare riferimento al manuale di istruzione - Please refer to the instruction manual

TESTO DI CAPITOLATO

GRT

Gruppo di rilancio motorizzato per alimentazione di impianti di riscaldamento oppure impianti con refrigeratori di acqua (chiller). Flusso del fluido termovettore verso l'alto, con mandata sul lato destro e ritorno sul lato sinistro, reversibili. Attacchi lato caldaia 1" M (ISO 228-1). Attacchi lato impianto 1" F (ISO 228-1). Interasse attacchi 125 mm. Temperatura massima d'esercizio 110°C (con temperatura ambiente minore di 50°C). Pressione massima d'esercizio: 600 kPa (6 bar). Battente min. a 50/95/110°C, 5/45/110 kPa (0.05/0.45/1.10 bar). Completo di valvola a tre vie termostatica con sensore integrato e pompa ad alta efficienza Wilo Yonos Para RS 25/6, alimentazione 230 Vac – 50/60 Hz, grado di protezione IP X4D. Termometri scala 0÷120°C. Valvole di intercettazione lato impianto. Tubo di collegamento in Rame/Ottone. Ritegno con corpo in ottone, otturatore in PTFE. Con coibentazione stampata in EPP, densità 45 kg/m³.

SPECIFICATION SUMMARIES

GRT

Booster Unit with thermostatic mixing valve for heating and cooling systems, MUT series GRT. Configuration with bottom-up flow and RH side supply (return on left side, outlet on right side), reversible. Connections to primary circuit 1" M (ISO 228-1). Connections to secondary circuit 1" F (ISO 228-1). Connection center distance 125 mm. Maximum working temperature 110 °C (with max ambient temperature < 50 °C). Maximum working pressure 6 bar. Complete with high efficiency pump Wilo Yonos Para 25/6, electric supply 230 V – 50/60 Hz, protection class IP X4D. Also equipped with: Thermostatic three-way valve with built-in sensor. Temperature gauge scale 0–120°C. Connection pipes in copper/brass. Secondary circuit shut-off valves. Check valve with brass body and with obturator in PTFE. With pre-formed shell insulation in EPP, density 45 kg/m³.



MUT GRUPPI DI RILANCIO: LA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA

MUT BOOSTER UNITS: THE SOLUTION FOR EVERY NEED



DATI TECNICI GRUPPI DI RILANCIO MUT GR* / MUT GR* SERIES TECHNICAL DATA

MODELLO / MODEL	GRM	GRD	GRT
TIPO / DESCRIPTION	Motorizzato con valvola miscelatrice Booster Unit with motorized mixing valve	Diretto Direct booster unit	Miscelatore termostatico a punto fisso Booster Unit with thermostatic mixing valve
Codice / Code	7.030.01924	7.030.01923	7.030.01957

INFORMAZIONI GENERALI / TECHNICAL DATA

Attacchi / fittings	Lato Impianto connections to system G 1" F (ISO 228-1) Lato Caldaia Collettore boiler or manifold connections diameter G 1" M (ISO 228-1)
	Interassi / interaxes mm 125
Fluidi / Medium	Acqua / Water Acqua + 30% Glicole / Water with max percentage of glycol of 30%
Pressione max di esercizio / Max working pressure	6 bar (fino a 10 bar per altri tipi di circolatori idonei) / (up to 10 bar for different pumps)
Temperatura max acqua / max water temperature	110 °C con T amb ≤ 50 °C / 110 °C at room Temperature ≤ 50 °C
Campo di misura Termometri / temperatures gauges	0 ÷ 120 °C

COIBENTAZIONE / INSULATION

Materiale / material	EPP
Densità / density	45 kg / m ³
Conducibilità Termica / Thermal conductivity	0,037 W / mK

IMBALLO / PACKING

Dimensioni / overall dimensions	412 x 200 x 292 mm		
Peso / weight	5,8 kg	4,7 kg	5,3 kg

VALVOLA MISCELATRICE / MIXING VALVE

Alimentazione / Electric supply	Modulante ON-OFF 24 V / 50-60 Hz Modulante ON-OFF 230 V / 50-60 Hz
Comando / control	Modulante ON-OFF 0-10 V Modulante ON-OFF SPDT (3 punti)
Corsa angolare max	90 °C
Tempo di corsa di 90° / running time of 90° opening	Modulante ON-OFF 120 secondi Modulante ON-OFF 262 secondi
Consumo / Electrical consumption	Modulante ON-OFF 2,7 W Modulante ON-OFF 5,0 W
Grado di Protezione / Protection class	IP 40
Temperatura max ambiente / Max ambient temperature	50 °C

VALVOLA MISCELATRICE THERMOSTATICA / THERMOSTATIC MIXING VALVE

Temperatura acqua miscelata / mixed water temperature range	20÷43 °C	
Stabilità temperatura / temperature stability		± 3 °C